


MONTAJE CERCO Y ESTANQUE PVC para FUENTES NIAGARA - GRAN TREVERI - GRAN ROSANA - GRAN ELISEO


1-2

Vista de arriba

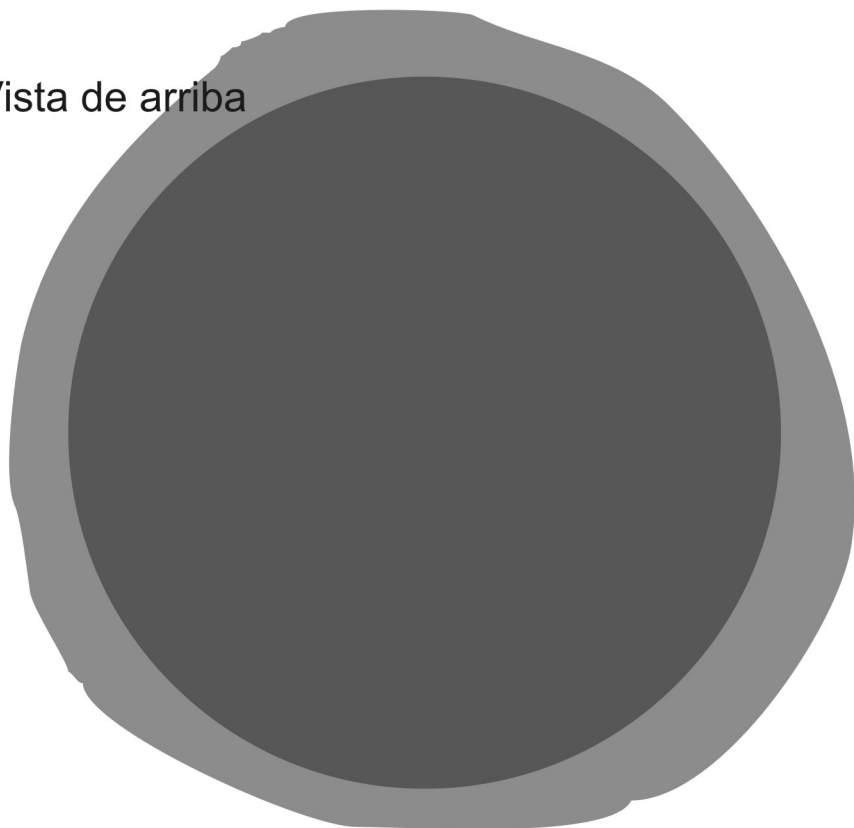


2.-

Empezar por colocar en el centro del estanque de pvc los primeros elementos más pesados de la fuente (pie, plato, pesonaje) para evitar molestías posteriores de montaje.

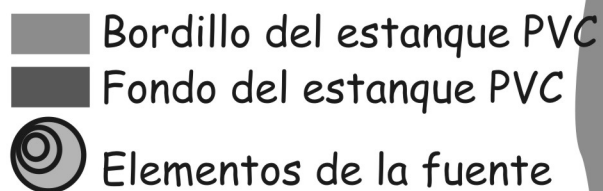

1.-


Colocar el estanque de PVC en el sitio deseado.
Limpiar la superficie de debajo del estanque para evitar posibles pinchazos de la tela.

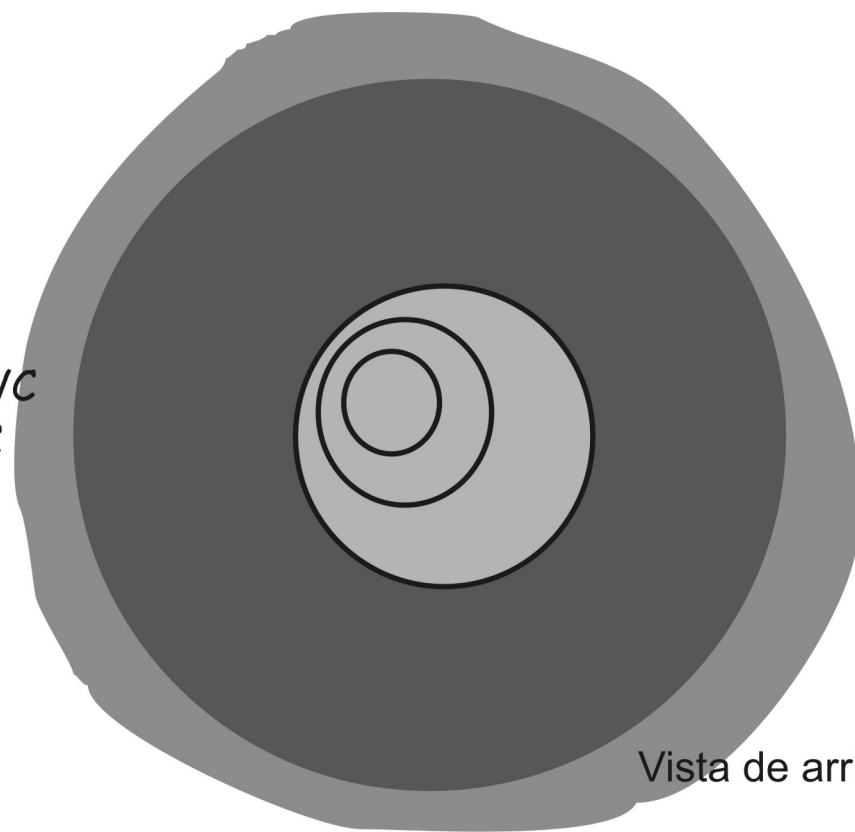

Vista de arriba


MONTAJE CERCO y ESTANQUE DE PVC para FUENTES 2-2

NIAGARA - GRAN TREVERI - GRAN ROSANA - GRAN ELISEO

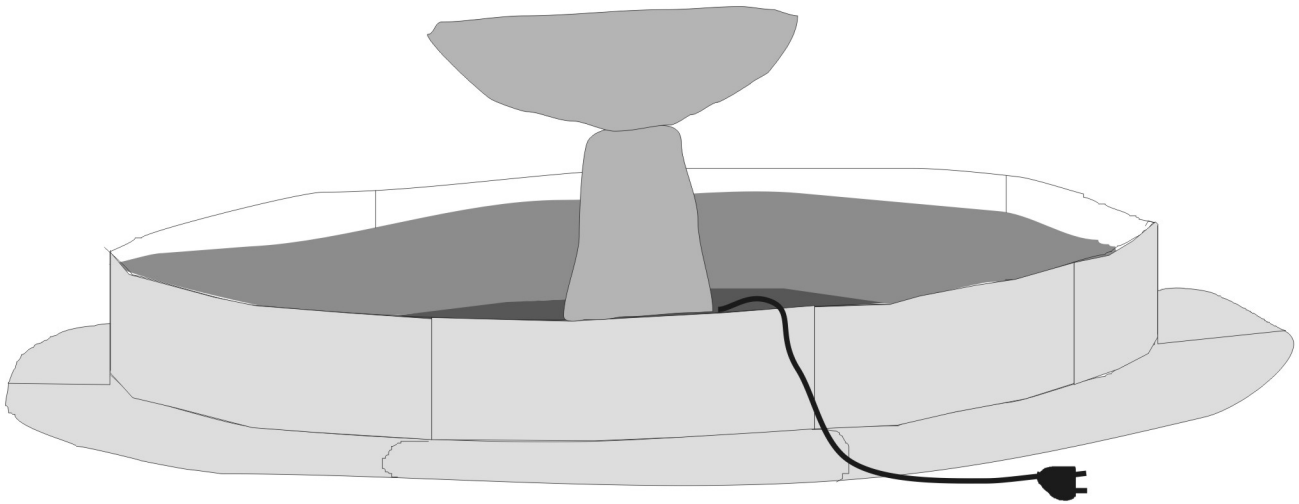

- 3.-** Colocar las 8 piezas exteriores para formar el cerco a ras del bordillo del estanque de PVC.
Conectar la bomba de agua en el pie de la fuente.
El cable de la bomba de agua debe de pasar por encima del estanque de PVC y de las 8 primeras piezas del cerco de piedra.

Sello de su Empresa



Vista de lado de la pieza exterior





Vista de frente de la pieza exterior

X8

4.-



Sobreponer las 8 piezas interiores en las 8 piezas exteriores ya colocados alrededor del bordillo del estanque. Las piezas exteriores y interiores deben de "pillar" el bordillo del estanque de PVC, y así no usar silicona ninguna para el montaje.
El cable de la bomba de agua deben pasar entre 2 piezas exteriores y 2 piezas interiores.

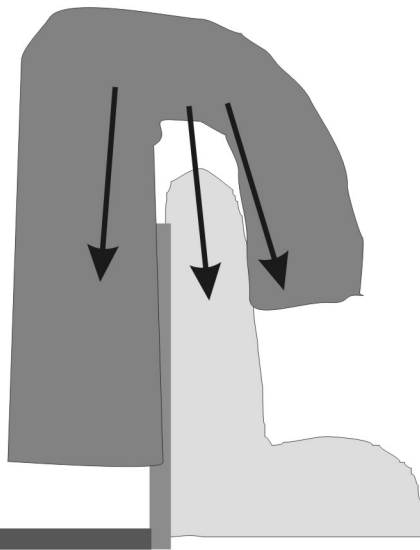

Vista de lado de la pieza interior

X8