



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

fuelle "SIMBAL+ BALUMA"

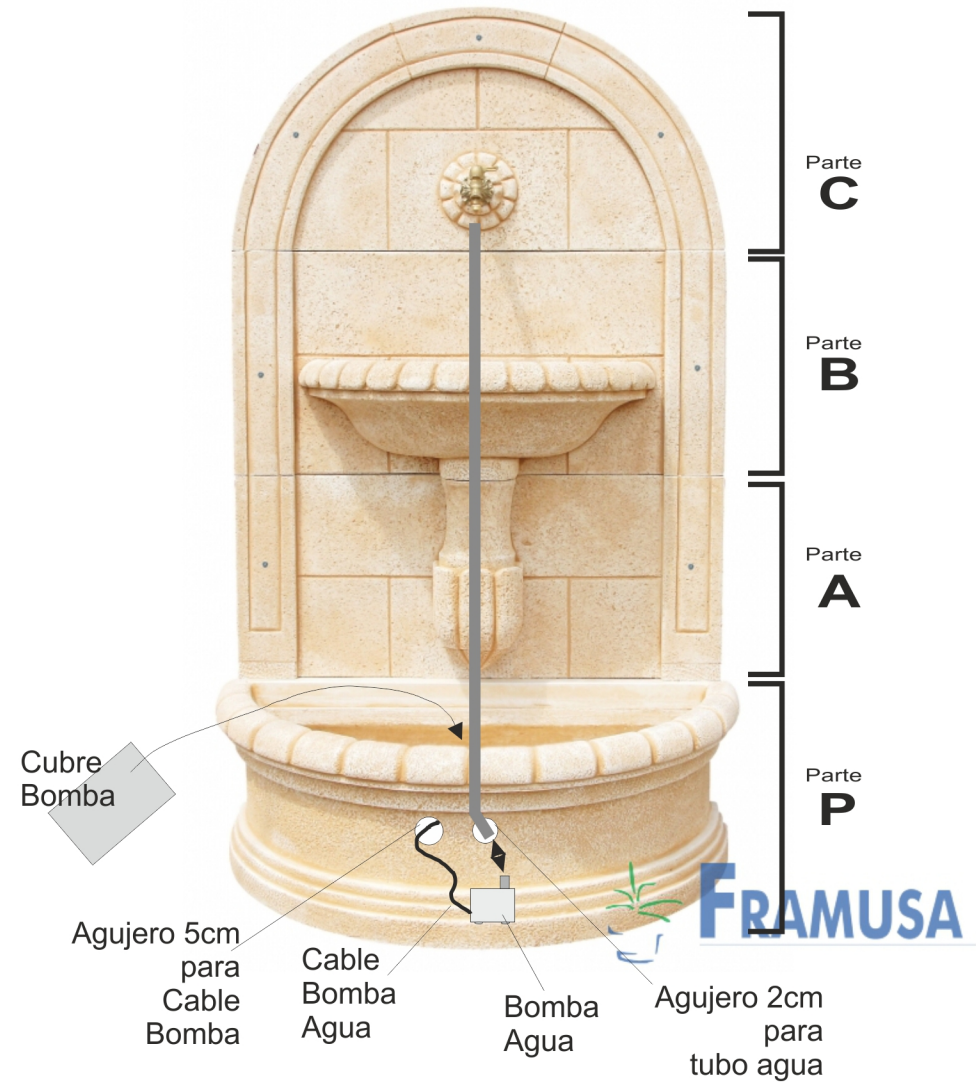

Poner la parte A pegado a la pared elegida para colocar la fuente mural.
 En el caso de la Baluma, se podrá primero la poza P, luego las otras partes de la fuente P+A+B+C.
 Los 7 tornillos y 7 anillos separadores y 7 tacos van suministrados con la fuente, y permiten fijar las diversas partes a la pared, separando la fuente de la pared, en el momento de atornillar.
 Los tubos, que conectan el grifo con la bomba de agua, mediante el agujero en la poza, se deben de colocar detrás de las partes que componen la fuente, conforme se vaya atornillando cada parte.
 Otro agujero en la poza permite sacar el cable de la bomba de agua, por detrás también.
 Una vez los cables y enganches preparados en los 2 agujeros, cerrar los agujeros con los prensaestopas para hermetizar la poza.
 Nunca enchufar la bomba de agua en seco. Siempre sumergir la bomba de agua.

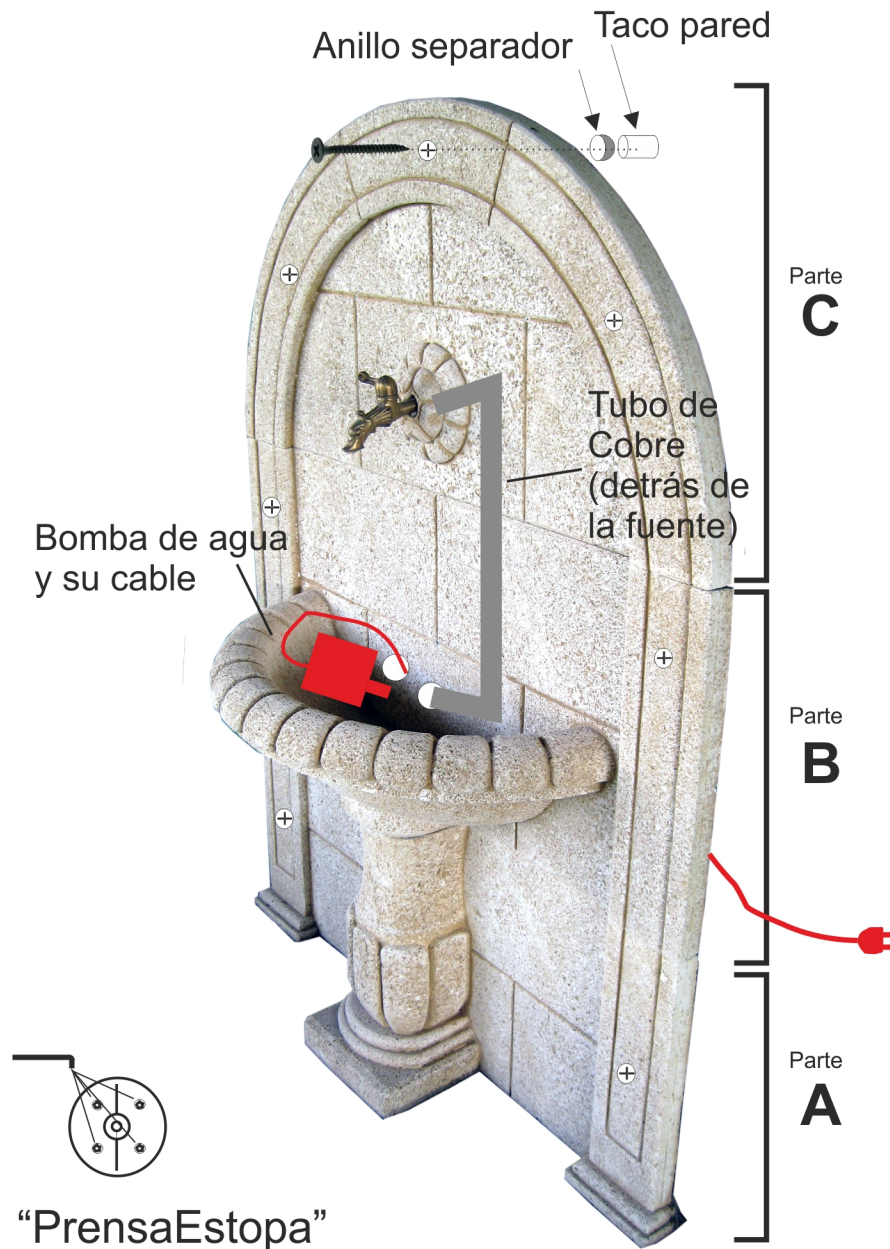

“PrensaEstopa”